NÁVOD K POUŽITÍ

MODELY: **SixCase SC1340/SC1440**
PROBLÉM: **4.0**
DATUM: **01-06-2024**
PŘEDMĚT: **Výměna "staré" dotykové podložky a instalace nové dotykové podložky**

Krok 0: Odstranění staré dotykové podložky
- Otevřete skříňku (pokud nefunguje dotyková podložka, použijte klíč) a vyjměte AED, abyste se dostali dovnitř.
- Odpojte skříň od zdroje napájení (buď odpojte adaptér od elektrické sítě, nebo odpojte napájecí kabel uvnitř skříně).
- Vytáhněte elektrickou přípojku z dotykové podložky k modulu (buďte při tom opatrní, abyste nepoškodili přípojku modulu). Modul je umístěn/upevněn v horní části skříňky na horní hliníkové desce. Na tomto místě bude v kroku 2 opět vloženo nové připojení dotykového panelu.

Pohled dovnitř nahoru: Řídicí jednotka

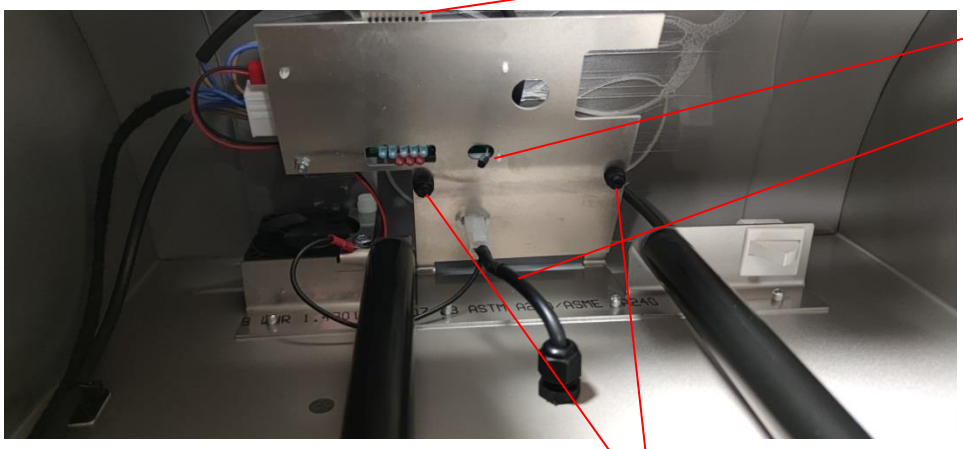

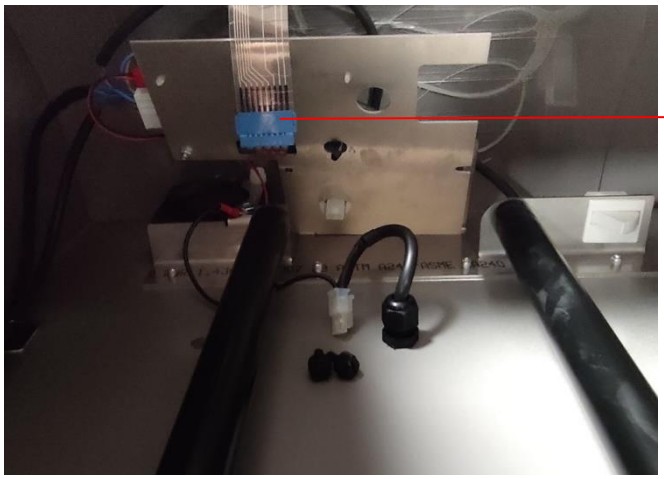

Elektrické připojení touchpadu (odpojeno od sítě). Můžete jej stáhnout směrem dolů a odstranit starou nálepku touchpadu.

- Úplně odstraňte "starou" nálepku dotykové podložky z vnitřního okna skříňky.
- Vyčistěte místo, kde byla odstraněna nálepka dotykové podložky. Nejlépe čistým alkoholem, pokud není k dispozici, použijte čistý hadřík a ujistěte se, že na vnitřní straně okna neulpěl žádný olej nebo nečistota. Nepoužívejte odstraňovač nálepek, aceton ani jiné agresivní chemikálie, mohlo by dojít k poškození polykarbonátového okna!

Krok 1: Přilepení touchpadu k vnitřní straně okna
- Video návod na you tube odkaz: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Poznámka: v tomto videu je plastová ochranná fólie odstraněna. To neplatí při výměně dotykové podložky (ta již byla odstraněna).

Krok 2: Připojení touchpadu k modulu.
- Zasuňte elektrickou přípojku z touchpadu (s modrým koncem) do modulu (tip: použijte baterku, hliníkovou destičku můžete ohnout směrem dolů, abyste na modul lépe viděli). Dbejte na to, aby přípojka v modulu (modrá) a přípojka touchpadu (modrá) správně lícovaly.
Poznámka : Při nesprávném nasazení nebudou některá nebo všechna čísla dotykové plošky fungovat. To není problém, opravte to opětovným vyjmutím přípojky z modulu a opětovným nasazením přípojky.

Krok 3: Otestování touchpadu
- Připojte skříň ke zdroji napájení. Při zapínání napájecího zdroje nechte skříň otevřenou: tím se skříň uvede do "testovacího režimu".
- Počkejte 10 sekund, než skříň dokončí iniciační sekvenci.
- Dotkněte se libovolného čísla (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Pokud je modul správně nainstalován, bude nyní reagovat pípnutím (pípnutími). Bude pípat stejný počtekrát, jako je stisknuté číslo na dotykovém panelu: např. 3 pípnutí při stisknutí čísla 3. Pokud se při stisknutí tlačítka žádný zvukový signál neozve, *odpojte zdroj napájení a vraťte se ke kroku 2*.
- Zavřete skříň. Počkejte několik sekund.
- Zadejte svůj osobní kód PIN pro skříň. Skříňka by se měla otevřít (uslyšíte také mechanické cvaknutí, což znamená, že motor je aktivován k otevření zámku).

Krok 4: Znovu zprovozněte skříň:
- Umístěte AED do skříňky
- Zavření skříně
- překontrolujte pomocí pincode, zda skříň funguje správně.
- Zavřít skříň Skříň je nyní opět v provozu.

INSTRUKTIONSDOKUMENT

MODELLER: **SixCase SC1340/SC1440**
ISSUE: **4.0**
DATE: **01-06-2024**
EMNET: **Udskiftning af "gammel" touchpad og installation af ny touchpad**

Trin 0: Fjern den gamle touchpad
- Åbn skabet (brug nøglen, hvis touchpad'en ikke virker), og fjern AED'en, så du kan komme til indeni
- Afbryd kabinettet fra strømkilden (tag enten adapteren ud af stikkontakten eller afbryd strømkablet inde i kabinettet).
- Træk den elektriske forbindelse fra touchpad'en til modulet ud (vær lidt forsigtig med at gøre dette for at undgå at beskadige modulforbindelsen). Modulet er placeret/fastgjort i den øverste del af kabinettet oven på aluminiumspladen. På dette sted indsættes den nye touchpad-forbindelse igen i trin 2.

Udsigt indefra og op: Kontrolenhed

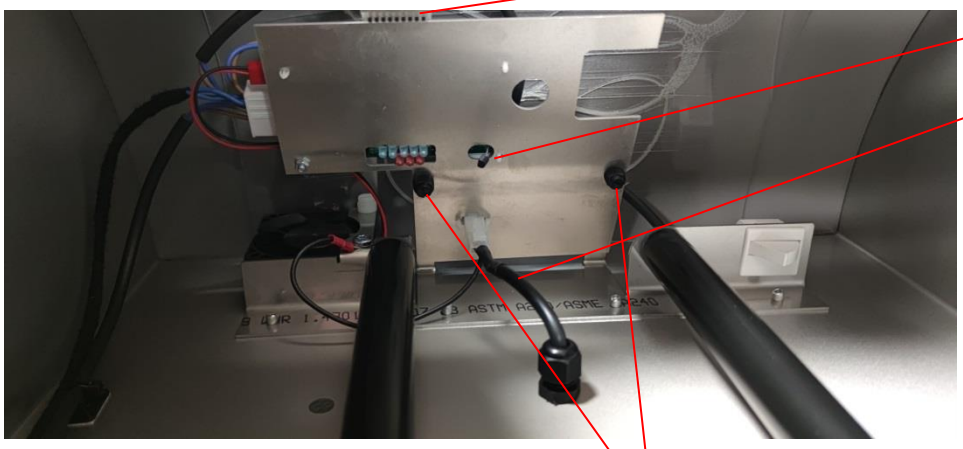

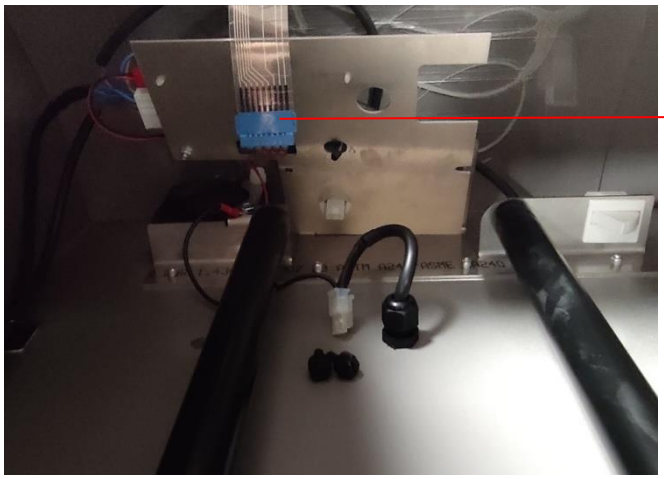

Touchpad'ens elektriske forbindelse (taget ud af stikket). Du kan trække denne nedad for at fjerne det gamle touchpad-klistermærke.

- Fjern det "gamle" touchpad-klistermærke helt fra det indvendige kabinetvindue.
- Rengør det område, hvor touchpad-klistermærket er fjernet. Brug helst ren alkohol, men hvis det ikke er muligt, så brug en ren klud, og sørg for, at der ikke sidder olie eller snavs på indersiden af vinduet. Brug ikke klistermærkefjerner, aceton eller andre aggressive kemikalier, da det kan beskadige polykarbonatvinduet!

Trin 1: Limning af touchpad'en på indersiden af vinduet
- Videoinstruktioner på you tube-link: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Bemærk: I denne video fjernes plastikbeskyttelsesfolien. Dette gælder ikke ved udskiftning af en touchpad (den er allerede fjernet).

Trin 2: Tilslutning af touchpad'en til modulet.
- Sæt den elektriske forbindelse fra touchpad'en (med den blå ende) ind i modulet (tip: brug en lommelygte, du kan bøje alumniumpladen nedad for at få et bedre udsyn til modulet). Sørg for, at forbindelsen i modulet (blå) og touchpad-forbindelsen (blå) passer korrekt. Bemærk: Hvis den ikke er monteret korrekt, vil nogle eller alle tallene på touchpad'en ikke virke. Dette er ikke et problem, men kan løses ved at fjerne forbindelsen fra modulet igen og sætte den på igen.

Trin 3: Test touchpad'en
- Tilslut kabinettet til strømforsyningen. Lad skabet stå åbent, når der tændes for strømforsyningen: Dette vil bringe skabet i "testtilstand".
- Vent 10 sekunder på, at skabet afslutter initieringssekvensen.
- Tryk på et vilkårligt tal (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Hvis det er installeret korrekt, vil modulet nu reagere med en eller flere bip-lyde. Det bipper det samme antal gange, som der trykkes på nummeret på touchpad'en: f.eks. 3 bip, når der trykkes på nummer 3. Hvis der ikke *kommer nogen* biplyd, når du trykker på en knap, skal du *frakoble strømkilden og gå tilbage til trin 2*.
- Luk skabet. Vent et par sekunder.
- Indtast din personlige pinkode til skabet. Skabet bør åbne sig (du vil også høre en mekanisk kliklyd, det betyder, at motoren er aktiveret for at åbne låsen).

Trin 4: Gør skabet funktionsdygtigt igen:
- Placer AED'en i skabet
- Luk kabinettet
- Kontroller igen med pinkode, om skabet fungerer korrekt.
- Luk skabet Skabet er nu funktionsdygtigt igen.

ANWEISUNGSDOKUMENT

MODELLE: **SixCase SC1340/SC1440**
AUSGABE: **4.0**
DATE: **01-06-2024**
THEMA: **Ersetzen des "alten" Touchpads und Installation eines neuen Touchpads**

Schritt 0: Entfernen des alten Touchpads
- Öffnen Sie das Gehäuse (verwenden Sie den Schlüssel, wenn das Touchpad nicht funktioniert) und nehmen Sie den AED heraus, so dass Sie ins Innere gelangen können.
- Trennen Sie den Schrank von der Stromquelle (ziehen Sie entweder den Adapter aus dem Stromnetz oder trennen Sie das Stromkabel im Schrank).
- Ziehen Sie die elektrische Verbindung vom Touchpad zum Modul ab (seien Sie dabei etwas vorsichtig, um eine Beschädigung der Modulverbindung zu vermeiden). Das Modul befindet sich im oberen Teil des Gehäuses auf der Aluminiumplatte. An dieser Stelle wird der neue Touchpad-Anschluss in Schritt 2 wieder eingesteckt.

Ansicht von innen nach oben: Steuereinheit

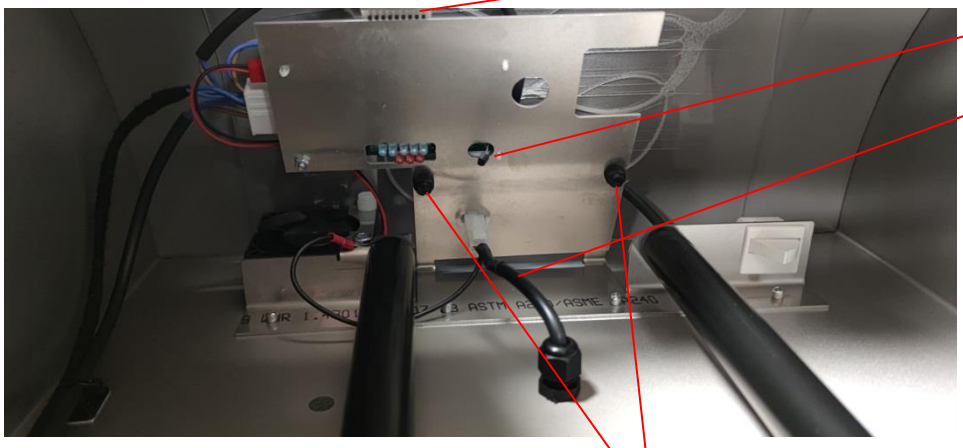

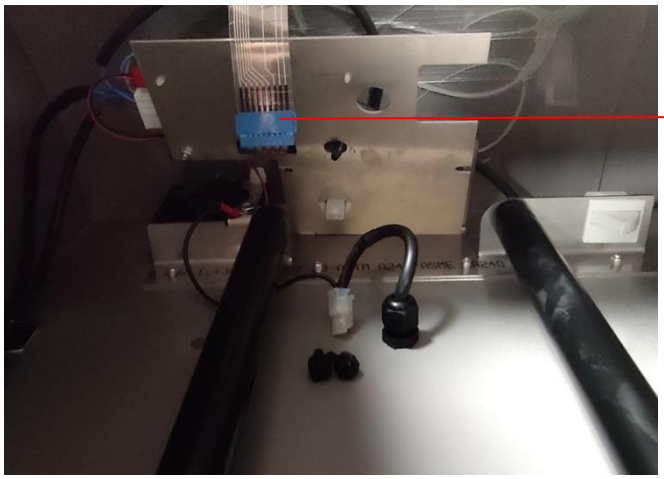

Elektrischer Anschluss des Touchpads (ausgesteckt). Sie können diesen nach unten ziehen, um den alten Touchpad-Aufkleber zu entfernen

- Entfernen Sie den "alten" Touchpad-Aufkleber vollständig vom inneren Gehäusefenster.
- Reinigen Sie die Stelle, an der der Touchpad-Aufkleber entfernt wurde. Verwenden Sie vorzugsweise reinen Alkohol, falls nicht verfügbar, ein sauberes Tuch und stellen Sie sicher, dass kein Öl oder Schmutz auf der Innenseite des Fensters haftet. Verwenden Sie keinen Aufkleberentferner, Aceton oder andere aggressive Chemikalien, da dies das Polycarbonatfenster beschädigen kann!

Schritt 1: Aufkleben des Touchpads auf der Innenseite des Fensters
- Videoanleitungen auf Youtube: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Hinweis: In diesem Video wird die Plastikschutzfolie entfernt. Dies gilt nicht für den Austausch eines Touchpads (dieses wurde bereits entfernt).

Schritt 2: Anschließen des Touchpads an das Modul.
- Stecken Sie den elektrischen Anschluss des Touchpads (mit dem blauen Ende) in das Modul (Tipp: Verwenden Sie eine Taschenlampe, Sie können die Alumniumplatte nach unten biegen, um einen besseren Blick auf das Modul zu haben). Achten Sie darauf, dass der Anschluss im Modul (blau) und der Anschluss des Touchpads (blau) richtig zusammenpassen. Hinweis: Wenn der Anschluss nicht korrekt ist, funktionieren einige oder alle Ziffern des Touchpads nicht. Dies ist kein Problem, beheben Sie es, indem Sie den Anschluss vom Modul wieder entfernen und den Anschluss wieder anbringen.

Schritt 3: Testen Sie das Touchpad
- Schließen Sie den Schrank an das Stromnetz an. Lassen Sie den Schrank offen, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird: Dadurch wird der Schrank in den "Testmodus" versetzt.
- Warten Sie 10 Sekunden, bis der Schrank die Initialisierungssequenz beendet hat.
- Berühren Sie eine beliebige Zahl (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Wenn das Modul korrekt installiert ist, reagiert es nun mit einem Piepton. Es piept so oft wie die gedrückte Zahl auf dem Touchpad: z.B. 3 Pieptöne, wenn die Zahl 3 gedrückt wird. Wenn beim Drücken einer Taste kein Piepton ertönt, *trennen Sie die Stromquelle und gehen Sie zurück zu Schritt 2.*
- Schließen Sie den Schrank. Warten Sie ein paar Sekunden.
- Geben Sie Ihren persönlichen Pincode für den Schrank ein. Der Schrank sollte sich öffnen (Sie werden auch ein mechanisches Klicken hören, das bedeutet, dass der Motor zum Öffnen des Schlosses aktiviert wird).

Schritt 4: Machen Sie den Schrank wieder betriebsbereit:
- Legen Sie den AED in den Schrank
- Schließen Sie den Schrank
- Prüfen Sie erneut mit dem Pincode, ob der Schrank korrekt funktioniert.
- Schrank schließen Der Schrank ist nun wieder betriebsbereit.

ΈΓΓΡΑΦΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ: **SC1340/SC1440**
ΘΕΜΑ: **4.0**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **01-06-2024**
ΘΕΜΑ: **Αντικατάσταση του "παλιού" πληκτρολογίου αφής και εγκατάσταση νέου πληκτρολογίου αφής**

Βήμα 0: Αφαιρέστε το παλιό πληκτρολόγιο αφής
- Ανοίξτε το ντουλάπι (χρησιμοποιήστε το κλειδί εάν το πληκτρολόγιο αφής δεν λειτουργεί) και αφαιρέστε το AED, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να φτάσετε στο εσωτερικό του
- Αποσυνδέστε το ερμάριο από την πηγή ρεύματος (είτε αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από το δίκτυο ρεύματος είτε αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο εσωτερικό του ερμαρίου).
- Τραβήξτε την ηλεκτρική σύνδεση από το ταμπλό αφής προς τη μονάδα (να είστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό το σημείο για να αποφύγετε ζημιά στη σύνδεση της μονάδας). Η μονάδα βρίσκεται/στερεώνεται στο επάνω μέρος του θαλάμου πάνω από την πλάκα αλουμινίου. Σε αυτή τη θέση θα εισαχθεί και πάλι η νέα σύνδεση του επιφάνεια αφής στο βήμα 2.

Προβολή Κοιτάζοντας από μέσα προς τα πάνω: Μονάδα ελέγχου

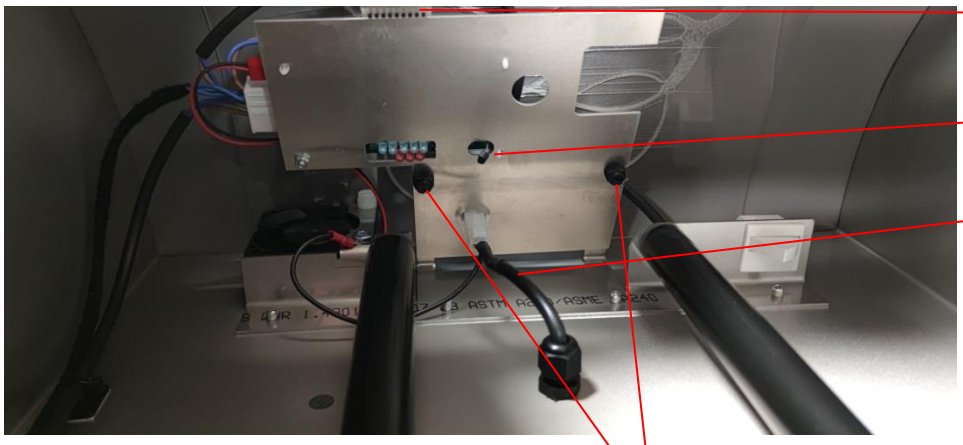

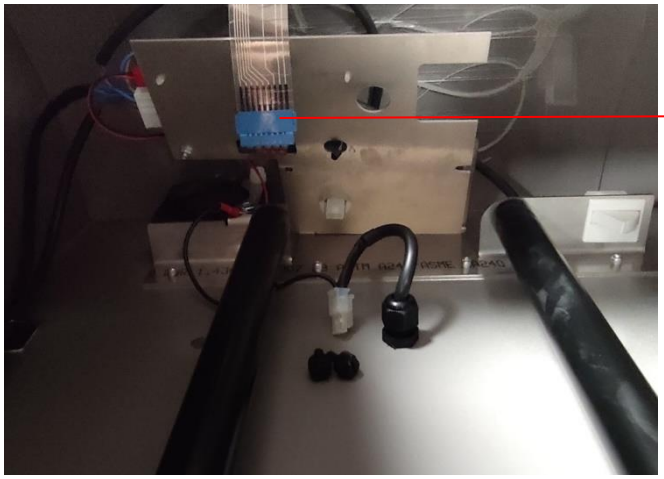

Ηλεκτρική σύνδεση του επιφάνεια αφής (αποσυνδεδεμένο). Μπορείτε να το τραβήξετε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το παλιό αυτοκόλλητο του επιφάνεια αφής.

- Αφαιρέστε πλήρως το "παλιό" αυτοκόλλητο του ταμπλό αφής από το εσωτερικό παράθυρο του γραφείου.
- Καθαρίστε την περιοχή όπου έχει αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο της επιφάνειας αφής. Κατά προτίμηση με καθαρό οινόπνευμα, αν δεν υπάρχει, χρησιμοποιήστε καθαρό πανί και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει λάδι ή βρωμιά στο εσωτερικό του παραθύρου. Μην χρησιμοποιείτε αφαίρεσης αυτοκόλλητων, ασετόν ή άλλες επιθετικές χημικές ουσίες, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πολυκαρβονικό παράθυρο!

Βήμα 1: Συγκόλληση του επιφάνεια αφής στο εσωτερικό του παραθύρου
- Οδηγίες βίντεο στον σύνδεσμο you tube: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Σημείωση: σε αυτό το βίντεο, το πλαστικό προστατευτικό φύλλο έχει αφαιρεθεί. Αυτό δεν ισχύει κατά την αντικατάσταση ενός ταμπλό αφής (έχει ήδη αφαιρεθεί).

Βήμα 2: Σύνδεση του επιφάνεια αφής στη μονάδα.
- Εισάγετε την ηλεκτρική σύνδεση από το επιφάνεια αφής (με το μπλε άκρο) στη μονάδα (συμβουλή: χρησιμοποιήστε ένα φακό, μπορείτε να λυγίσετε την πλάκα αλουμινίου προς τα κάτω, για να έχετε καλύτερη θέα στη μονάδα). Προσέξτε ώστε η σύνδεση στη μονάδα (μπλε) και η σύνδεση του επιφάνεια αφής (μπλε) να εφαρμόζουν σωστά. Σημείωση : Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, μερικοί ή όλοι οι αριθμοί του πληκτρολογίου αφής δεν θα λειτουργούν. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, διορθώστε το αφαιρώντας ξανά τη σύνδεση από τη μονάδα και επανατοποθετήστε τη σύνδεση.

Βήμα 3: Δοκιμάστε το επιφάνεια αφής
- Συνδέστε το ερμάριο στο τροφοδοτικό. Αφήστε το ερμάριο ανοιχτό όταν ενεργοποιείται η παροχή ρεύματος: αυτό θα φέρει το ερμάριο σε "δοκιμαστική λειτουργία".
- Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει το ερμάριο την ακολουθία εκκίνησης.
- Αγγίξτε οποιονδήποτε αριθμό (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Εάν έχει εγκατασταθεί σωστά, η μονάδα θα αντιδράσει τώρα με ηχητικό ήχο (ήχους). Θα ακουστεί ο ίδιος αριθμός ηχητικών σημάτων με τον αριθμό που πατήθηκε στο επιφάνεια αφής: π.χ. 3 ηχητικά σήματα όταν πατηθεί ο αριθμός 3. Εάν δεν ακούγεται ήχος μπιπ κατά το πάτημα ενός κουμπιού, *αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και επιστρέψτε στο βήμα 2*.
- Κλείστε το ντουλάπι. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό για το γραφείο. Το ερμάριο θα πρέπει να ανοίξει (θα ακούσετε επίσης έναν μηχανικό ήχο κλικ, που σημαίνει ότι ο κινητήρας ενεργοποιείται για να ανοίξει την κλειδαριά).

Βήμα 4: Επαναφέρετε το ντουλάπι σε λειτουργία:
- Τοποθετήστε το AED στο ερμάριο
- Κλείστε το ερμάριο
- επανελέγξτε με τον κωδικό pincode αν το ερμάριο λειτουργεί σωστά.
- Κλείστε το ερμάριο Το ερμάριο είναι τώρα και πάλι λειτουργικό.

INSTRUCTION DOCUMENT

MODELS: **SixCase SC1340/SC1440**
ISSUE: **4.0**
DATE: **01-06-2024**
SUBJECT: **Replacing "old" touch pad and installing a new touch pad**

Step 0: Remove the old touch pad
- Open the cabinet (use key if touch pad does not work) and remove the AED, in this way you are able to reach inside
- Disconnect the cabinet from the power source (either unplug the adapter from the power grid or disconnect the power cable inside the cabinet).
- Pull out the electrical connection from the touch pad to the module (be a bit care full doing this in order to prevent damage to the module connection). The module is located/fixed in the upper part of the cabinet on top of the aluminium plate. At this location the new touchpad connection will be inserted again in Step 2.

View Looking inside up: Control Unit

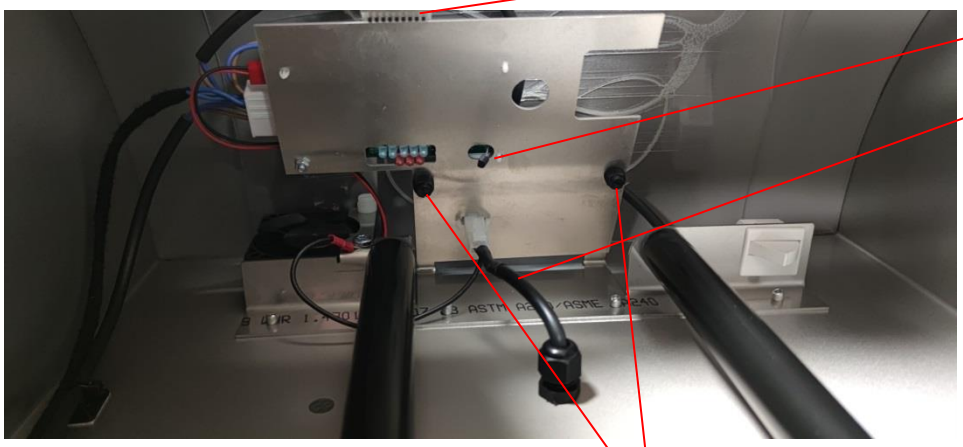

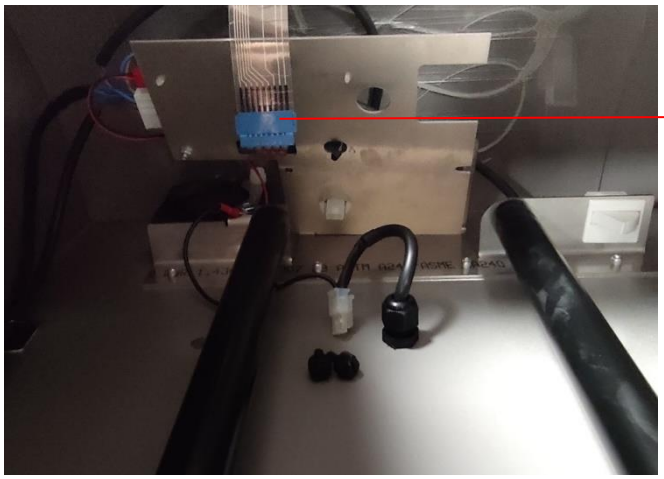

Touchpad electrical connection (unplugged). You can pull this downwards to remove the old touchpad sticker

- Completely remove the “old ”touch pad sticker from the inside cabinet window.
- Clean the area where the touch pad sticker is removed. Preferably using pure alcohol, if not available use clean cloth and make sure no oil or dirt is sticking on the inside of the window. Do not use sticker remover, aceton or other aggressive chemicals, this can damage the polycarbonate window!

Step 1: Bonding the touchpad to the inside of the window
- Video Instructions on you tube link: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Note: in this video, the plastic protection foil is removed. This is not applicable when replacing a touch pad (it has been removed already).

Step 2: Connecting the touchpad to the module.
- Insert the eletrical connection from the touchpad (with the blue end) into the module (tip: use a flashlight, you can bend the alumnium plate downwards, to have a better view on the module). Take care that the connection in the module (blue) and the touchpad connection (blue) fit correctly. Note : If not fitted correctly some or all of the numbers of the touch pad will not work. This is not a problem, fix by removing the connection from the module again and refit the connection.

Step 3: Test the touchpad
- Connect the cabinet to the powersupply. Leave cabinet open when power supply is being turned on: this will bring the cabinet into “test mode”.
- Wait 10 seconds for the cabinet to finish the initiation sequence.
- Touch any number (1,2,3,4,5,6,7,8,9). If installed correctly, the module will now react by beeping sound(s). It will beep the same number of times as the pressed number on the touchpad: e.g. 3 beeps when number 3 is pressed. If no beeping sound occurs when pressing a button, *disconnect the power source and go back to step 2.*
- Close the cabinet. Wait a few seconds.
- Enter you personal pincode for the cabinet. The cabinet should open (you will also hear a mechanical clicking sound, this means that the motor is actived to open the lock).

Step 4: Make the cabinet operational again:
- Place the AED into the cabinet
- Close the cabinet
- recheck with pincode if cabinet works correctly.
- Close cabinet The cabinet is now operational again.

DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES

MODELOS: **SixCase SC1340/SC1440**
TEMA: **4.0**
FECHA **01-06-2024**
ASUNTO: **Sustitución de la almohadilla táctil "antigua" e instalación de una nueva almohadilla táctil**

Paso 0: Retirar el panel táctil antiguo
- Abra el armario (utilice la llave si el panel táctil no funciona) y retire el DEA, de esta forma podrá acceder al interior.
- Desconecte el armario de la fuente de alimentación (desenchufe el adaptador de la red eléctrica o desconecte el cable de alimentación del interior del armario).
- Extraiga la conexión eléctrica del panel táctil al módulo (tenga cuidado al hacerlo para no dañar la conexión del módulo). El módulo está situado/fijado en la parte superior del armario, encima de la placa de aluminio. En este lugar se volverá a insertar la nueva conexión del panel táctil en el paso 2.

Vista interior hacia arriba: Unidad de control

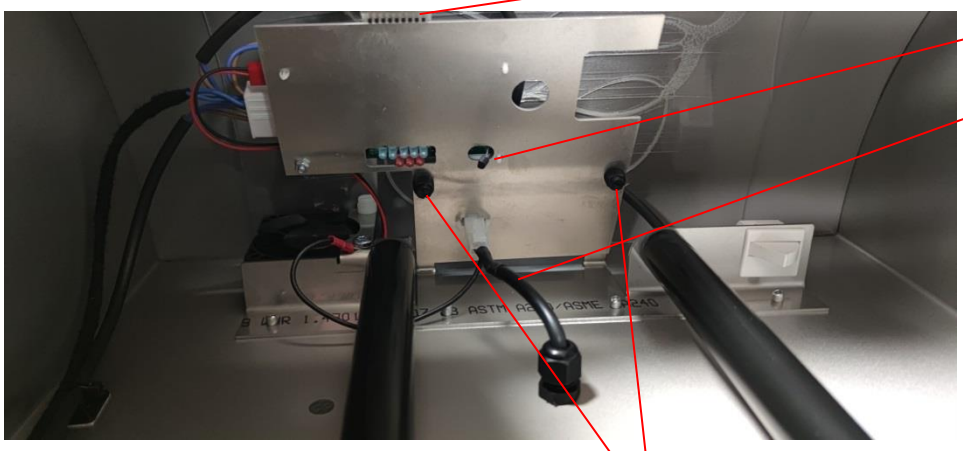

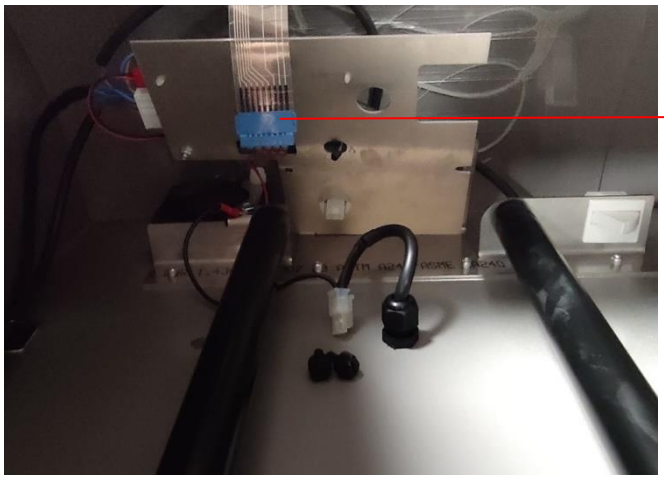

Conexión eléctrica del panel táctil (desenchufada). Puede tirar de ella hacia abajo para retirar la antigua pegatina del panel táctil.

- Retire completamente la "vieja "pegatina de la almohadilla táctil de la ventana interior del armario.
- Limpie la zona donde se ha retirado la pegatina del panel táctil. Preferiblemente utilice alcohol puro, si no está disponible utilice un paño limpio y asegúrese de que no hay aceite o suciedad pegada en el interior de la ventana. No utilice removedor de pegatinas, acetona u otros productos químicos agresivos, ya que pueden dañar la ventana de policarbonato.

Paso 1: Pegar el panel táctil al interior de la ventana
- Instrucciones de vídeo en you tube enlace: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Nota: en este vídeo se retira la lámina protectora de plástico. Esto no es aplicable cuando se sustituye un panel táctil (ya se ha retirado).

Paso 2: Conectar el touchpad al módulo.
- Inserte la conexión eléctrica del touchpad (con el extremo azul) en el módulo (consejo: utilice una linterna, puede doblar la placa de alumnio hacia abajo, para tener una mejor visión del módulo). Asegúrese de que la conexión en el módulo (azul) y la conexión del panel táctil (azul) encajan correctamente. Nota : Si no encajan correctamente algunos o todos los números del touchpad no funcionarán. Esto no es un problema, arréglelo quitando de nuevo la conexión del módulo y volviendo a colocar la conexión.

Paso 3: Probar el panel táctil
- Conecte el armario a la fuente de alimentación. Deje el armario abierto cuando encienda la fuente de alimentación: esto hará que el armario entre en "modo de prueba".
- Espere 10 segundos para que el armario termine la secuencia de iniciación.
- Toque cualquier número (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Si se ha instalado correctamente, el módulo reaccionará emitiendo pitidos. Sonará el mismo número de veces que el número pulsado en el panel táctil: por ejemplo, 3 pitidos cuando se pulse el número 3. Si no se produce ningún pitido al pulsar un botón, *desconecte la fuente de alimentación y vuelva al paso 2*.
- Cierre el armario. Espere unos segundos.
- Introduzca su código PIN personal del armario. El armario debería abrirse (también oirá un chasquido mecánico, lo que significa que el motor está activado para abrir la cerradura).

Paso 4: Haz que el armario vuelva a estar operativo:
- Coloque el DEA en el armario
- Cerrar el armario
- vuelva a comprobar con pincode si el armario funciona correctamente.
- Cerrar el armario El armario vuelve a estar operativo.

OHJEASIAKIRJA

MALLIT: **SixCase SC1340/SC1440**
ASIA: **4.0**
PÄIVÄMÄÄRÄ: **01-06-2024**
KOHDE: **"Vanhan" kosketusalustan vaihtaminen ja uuden kosketusalustan asentaminen.**

Vaihe 0: Poista vanha kosketuslevy
- Avaa kaappi (käytä avainta, jos kosketusalusta ei toimi) ja irrota AED, jolloin pääset sisälle.
- Irrota kaappi virtalähteestä (joko irrota sovitin sähköverkosta tai irrota kaapin sisällä oleva virtajohto).
- Irrota sähköliitäntä kosketuslevystä moduuliin (ole hieman varovainen, jotta moduulin liitäntä ei vaurioidu). Moduuli sijaitsee/kiinnitetään kaapin yläosaan alumiinilevyn päälle. Tähän kohtaan asetetaan uusi kosketuslevyn liitäntä uudelleen vaiheessa 2.

Näkymä sisältä ylöspäin: Ohjausyksikkö

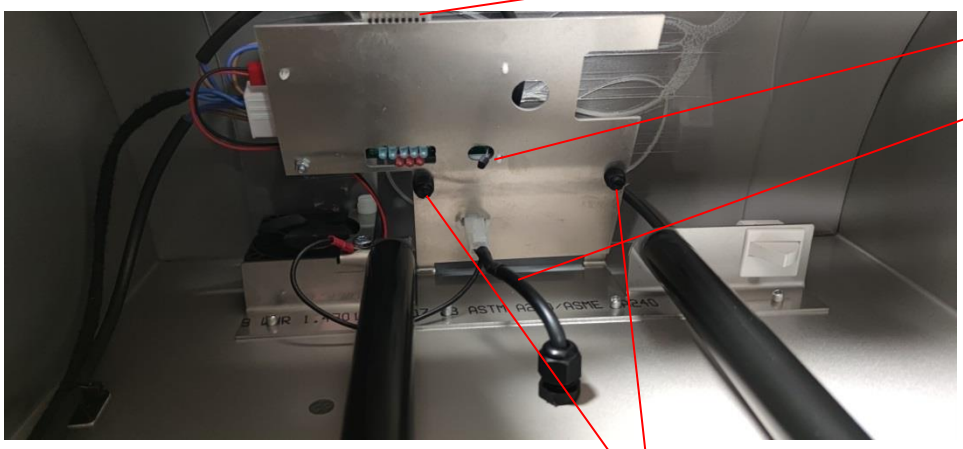

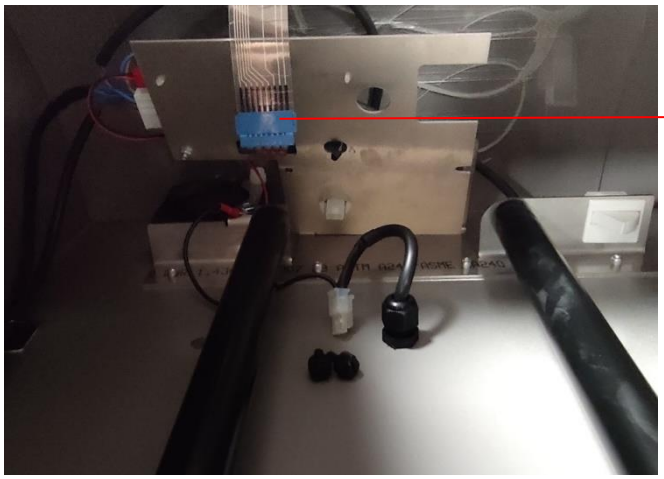

Kosketusalustan sähköliitäntä (irrotettu). Voit vetää tätä alaspäin ja poistaa vanhan kosketuslevytarran.

- Poista "vanha" kosketuslevytarra kokonaan kaapin sisäikkunasta.
- Puhdista alue, josta kosketuslevyn tarra on poistettu. Käytä mieluiten puhdasta alkoholia, jos sitä ei ole saatavilla, käytä puhdasta liinaa ja varmista, ettei ikkunan sisäpuolelle ole tarttunut öljyä tai likaa. Älä käytä tarranpoistoainetta, asetonia tai muita aggressiivisia kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa polykarbonaatti-ikkunaa!

Vaihe 1: Kosketuslevyn liimaaminen ikkunan sisäpuolelle
- Video-ohjeet You Tube-linkillä: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Huomautus: tässä videossa muovinen suojakalvo on poistettu. Tämä ei koske kosketusalustan vaihtamista (se on jo poistettu).

Vaihe 2: Kosketuslevyn liittäminen moduuliin.
- Työnnä kosketuslevyn sähköinen liitäntä (sininen pää) moduuliin (vinkki: käytä taskulamppua, voit taivuttaa alumnium-levyä alaspäin, jotta näet moduulin paremmin). Varmista, että moduulin liitäntä (sininen) ja kosketuslevyn liitäntä (sininen) sopivat oikein yhteen. Huomautus: Jos liitäntä ei ole kunnolla paikallaan, osa tai kaikki kosketusalustan numerot eivät toimi. Tämä ei ole ongelma, korjaa se irrottamalla liitäntä moduulista uudelleen ja kiinnittämällä liitäntä uudelleen.

Vaihe 3: Testaa kosketusalusta
- Kytke kaappi virtalähteeseen. Jätä kaappi auki, kun virtalähde kytketään päälle: näin kaappi siirtyy "testitilaan".
- Odota 10 sekuntia, kunnes kaappi on lopettanut käynnistyssekvenssin.
- Kosketa mitä tahansa numeroa (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Jos moduuli on asennettu oikein, se reagoi nyt äänimerkillä (äänimerkillä). Se piippaa yhtä monta kertaa kuin kosketuslevyn painettu numero: esim. 3 piippausta, kun painetaan numeroa 3. Jos painiketta painettaessa ei kuulu piippausääntä, *katkaise virtalähde ja palaa vaiheeseen 2.*
- Sulje kaappi. Odota muutama sekunti.
- Syötä kaapin henkilökohtainen pin-koodi. Kaapin pitäisi avautua (kuulet myös mekaanisen naksahduksen, joka tarkoittaa, että moottori on aktivoitunut lukon avaamiseksi).

Vaihe 4: Tee kaappi jälleen toimintakuntoon:
- Aseta AED kaappiin
- Sulje kaappi
- tarkista uudelleen pin-koodin avulla, toimiiko kaappi oikein.
- Sulje kaappi Kaappi on nyt jälleen toiminnassa.

DOCUMENT D'INSTRUCTIONS

MODÈLES : **SixCase SC1340/SC1440**
QUESTION : **4.0**
DATE : **01-06-2024**
OBJET : **Remplacement de l'"ancienne" tablette tactile et installation d'une nouvelle tablette tactile**

Étape 0 : Retirer l'ancien pavé tactile
- Ouvrez l'armoire (utilisez la clé si le pavé tactile ne fonctionne pas) et retirez le DEA, vous pourrez ainsi accéder à l'intérieur.
- Déconnectez l'armoire de la source d'alimentation (débranchez l'adaptateur du réseau électrique ou déconnectez le câble d'alimentation à l'intérieur de l'armoire).
- Retirez la connexion électrique entre la tablette tactile et le module (soyez un peu prudent afin d'éviter d'endommager la connexion du module). Le module est situé/fixé dans la partie supérieure de l'armoire, au-dessus de la plaque d'aluminium. C'est à cet endroit que la nouvelle connexion de la tablette tactile sera réinsérée à l'étape 2.

Vue de l'intérieur vers le haut : Unité de contrôle

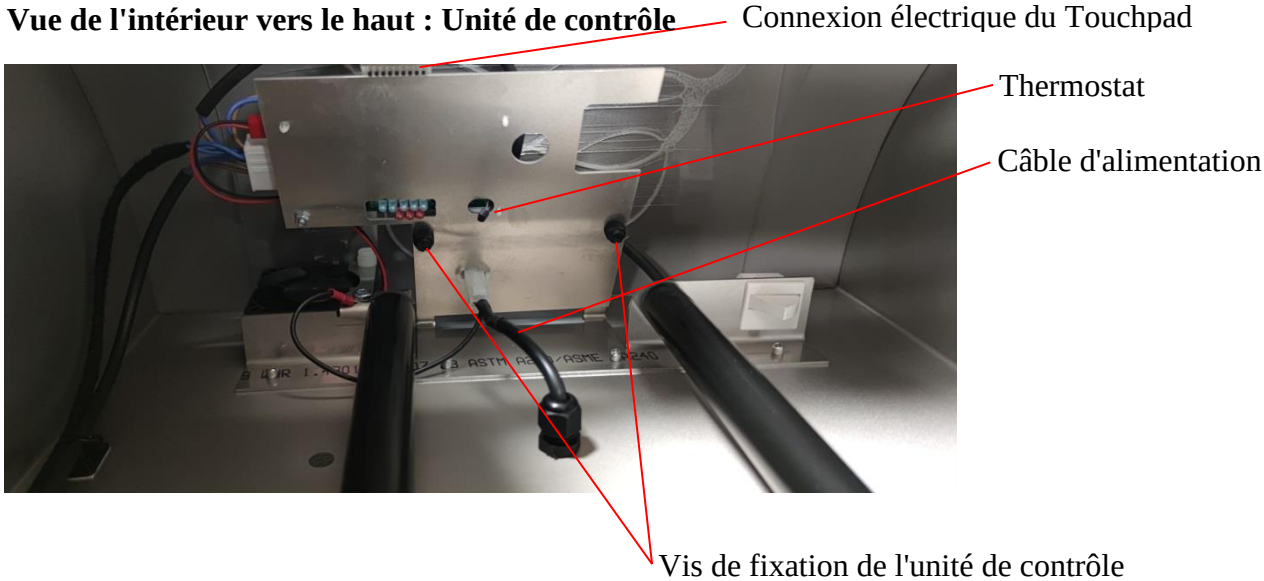

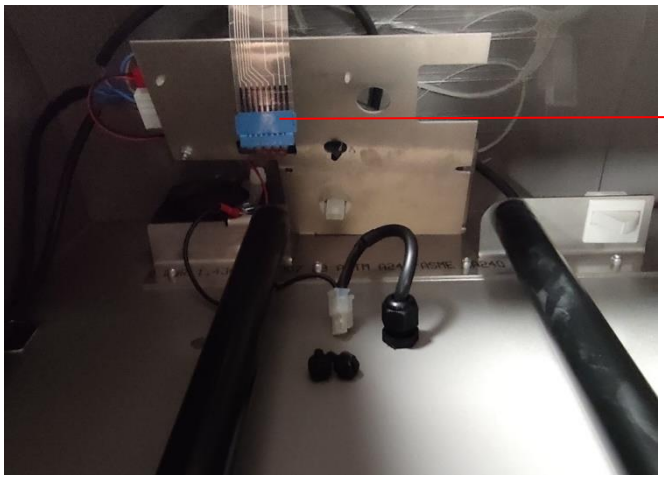

Connexion électrique du pavé tactile (débranchée). Vous pouvez le tirer vers le bas pour retirer l'ancien autocollant du pavé tactile.

- Retirez complètement l'ancien autocollant de la tablette tactile de la fenêtre intérieure de l'armoire.
- Nettoyez la zone où l'autocollant de la tablette tactile a été retiré. Utilisez de préférence de l'alcool pur, sinon un chiffon propre et assurez-vous qu'aucune huile ou saleté n'est collée à l'intérieur de la fenêtre. N'utilisez pas de dissolvant pour autocollants, d'acétone ou d'autres produits chimiques agressifs, car cela pourrait endommager la fenêtre en polycarbonate !

Étape 1 : Collage du pavé tactile à l'intérieur de la fenêtre
- Instructions vidéo sur you tube : https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Remarque : dans cette vidéo, la feuille de protection en plastique est retirée. Cela ne s'applique pas au remplacement d'un pavé tactile (il a déjà été retiré).

Étape 2 : Connexion du pavé tactile au module.
- Insérez la connexion électrique du pavé tactile (avec l'extrémité bleue) dans le module (conseil : utilisez une lampe de poche, vous pouvez plier la plaque d'aluminium vers le bas, pour avoir une meilleure vue sur le module). Veillez à ce que la connexion dans le module (bleu) et la connexion du pavé tactile (bleu) s'emboîtent correctement. Note : Si le module n'est pas correctement fixé, certains ou tous les chiffres du pavé tactile ne fonctionneront pas. Ce n'est pas un problème, il suffit de retirer la connexion du module et de la remettre en place.

Étape 3 : Test du pavé tactile
- Connecter l'armoire à l'alimentation électrique. Laissez l'armoire ouverte pendant que l'alimentation électrique est allumée : l'armoire passera alors en "mode test".
- Attendez 10 secondes pour que l'armoire termine la séquence d'initiation.
- Touchez n'importe quel chiffre (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Si l'installation est correcte, le module réagit en émettant un ou plusieurs bips. Il émettra le même nombre de bips que le nombre pressé sur le pavé tactile : par exemple, 3 bips lorsque le numéro 3 est pressé. Si aucun bip n'est émis lorsque vous appuyez sur un bouton, *débranchez la source d'alimentation et revenez à l'étape 2.*
- Fermez l'armoire. Attendez quelques secondes.
- Introduisez votre code personnel pour l'armoire. L'armoire devrait s'ouvrir (vous entendrez également un cliquetis mécanique, ce qui signifie que le moteur est activé pour ouvrir la serrure).

Étape 4 : Rendre l'armoire à nouveau opérationnelle :
- Placer le DEA dans l'armoire
- Fermer l'armoire
- revérifier avec le pincode si l'armoire fonctionne correctement.
- Fermer l'armoire L'armoire est à nouveau opérationnelle.

DOCUMENTO DI ISTRUZIONI

MODELLI:	**SixCase SC1340/SC1440**
ISSUE:	**4.0**
DATA:	**01-06-2024**
OGGETTO:	**Sostituzione del "vecchio" touch pad e installazione di un nuovo touch pad**

Fase 0: rimuovere il vecchio touch pad
- Aprire l'armadietto (utilizzare la chiave se il touch pad non funziona) e rimuovere il DAE, in modo da poter raggiungere l'interno.
- Scollegare l'armadio dalla fonte di alimentazione (scollegare l'adattatore dalla rete elettrica o scollegare il cavo di alimentazione all'interno dell'armadio).
- Estrarre il collegamento elettrico dal touch pad al modulo (fare un po' di attenzione per evitare di danneggiare il collegamento del modulo). Il modulo è situato/fissato nella parte superiore dell'armadio, sopra la piastra di alluminio. In questa posizione il nuovo collegamento del touchpad sarà inserito di nuovo al punto 2.

Vista dall'interno verso l'alto: Unità di controllo

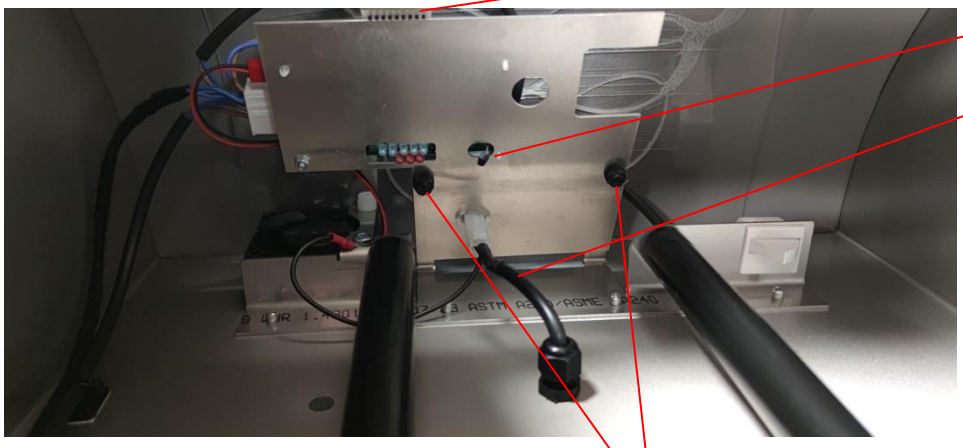

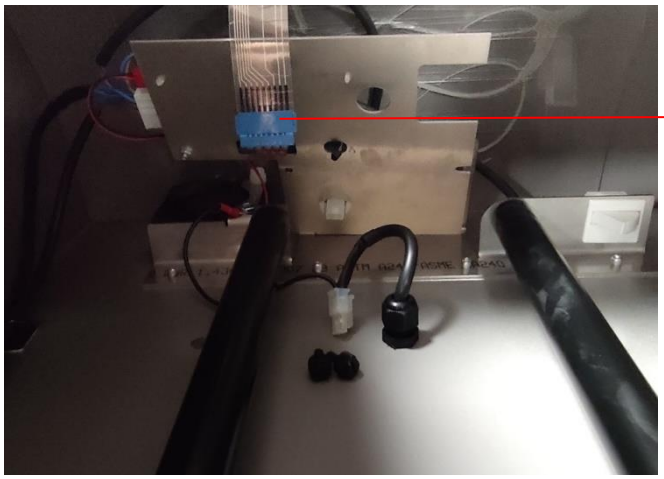

Collegamento elettrico del touchpad (scollegato). È possibile tirare verso il basso per rimuovere il vecchio adesivo del touchpad.

- Rimuovere completamente l'adesivo del "vecchio" touch pad dalla finestra interna del cabinet.
- Pulire l'area in cui è stato rimosso l'adesivo del touch pad. Utilizzare preferibilmente alcool puro; se non è disponibile, utilizzare un panno pulito e assicurarsi che non vi siano residui di olio o sporcizia all'interno del vetro. Non utilizzare prodotti per la rimozione degli adesivi, acetone o altri prodotti chimici aggressivi, perché potrebbero danneggiare il vetro in policarbonato!

Fase 1: incollare il touchpad all'interno della finestra
- Istruzioni video su you tube: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Nota: in questo video viene rimossa la pellicola di protezione in plastica. Questo non è applicabile quando si sostituisce un touch pad (è già stato rimosso).

Fase 2: Collegamento del touchpad al modulo.
- Inserire il collegamento elettrico del touchpad (con l'estremità blu) nel modulo (suggerimento: utilizzando una torcia elettrica, è possibile piegare la piastra di alluminio verso il basso, per avere una visione migliore del modulo). Fare attenzione che il collegamento nel modulo (blu) e il collegamento del touchpad (blu) combacino correttamente. Nota: se il collegamento non è corretto, alcuni o tutti i numeri del touchpad non funzioneranno. Questo non è un problema, ma si può risolvere rimuovendo il collegamento dal modulo e rimontandolo.

Fase 3: Prova del touchpad
- Collegare l'armadio all'alimentazione. Lasciare l'armadietto aperto quando l'alimentazione viene attivata: in questo modo l'armadietto entra in "modalità di prova".
- Attendere 10 secondi affinché l'armadio completi la sequenza di inizializzazione.
- Toccare un numero qualsiasi (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Se l'installazione è stata eseguita correttamente, il modulo reagirà emettendo uno o più segnali acustici. Il modulo emette un numero di bip pari al numero premuto sul touchpad: ad esempio, 3 bip quando viene premuto il numero 3. Se non viene emesso alcun bip quando si preme un numero, il modulo si attiva. Se non viene emesso alcun segnale acustico quando si preme un pulsante, *scollegare l'alimentazione e tornare al punto 2.*
- Chiudere l'armadio. Attendere qualche secondo.
- Immettere il codice personale dell'armadietto. L'armadietto dovrebbe aprirsi (si sentirà anche un clic meccanico, che significa che il motore è attivo per aprire la serratura).

Fase 4: rendere nuovamente operativo l'armadio:
- Posizionare il DAE nell'armadietto
- Chiudere l'armadio
- ricontrollare con il pincode se il mobile funziona correttamente.
- Chiudere l'armadio L'armadio è ora di nuovo operativo.

INSTRUKSJONSDOKUMENT

MODELLER:	**SixCase SC1340/SC1440**
ISSUE:	**4.0**
DATO:	**01-06-2024**
TEMA:	**Utskifting av "gammel" berøringsplate og installasjon av ny berøringsplate**

Trinn 0: Fjern den gamle berøringsplaten
- Åpne skapet (bruk nøkkel hvis berøringsplaten ikke fungerer) og ta ut AED-enheten, slik at du kommer til på innsiden
- Koble kabinettet fra strømkilden (enten ved å koble adapteren fra strømnettet eller ved å koble fra strømkabelen inne i kabinettet).
- Trekk ut den elektriske forbindelsen fra berøringsplaten til modulen (vær litt forsiktig med dette for å unngå å skade modulens tilkobling). Modulen er plassert/festet i den øvre delen av skapet på toppen av aluminiumsplaten. På dette stedet vil den nye tilkoblingen til berøringsplaten bli satt inn igjen i trinn 2.

Utsikt fra innsiden og opp: Kontrollenhet

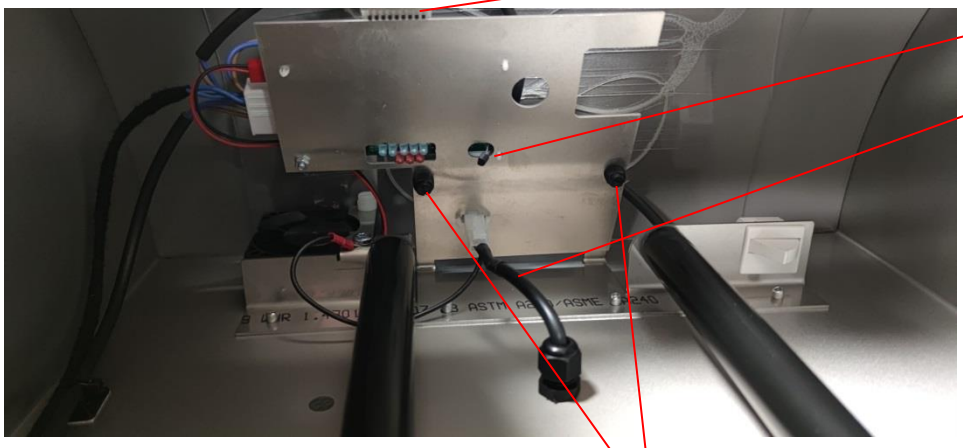

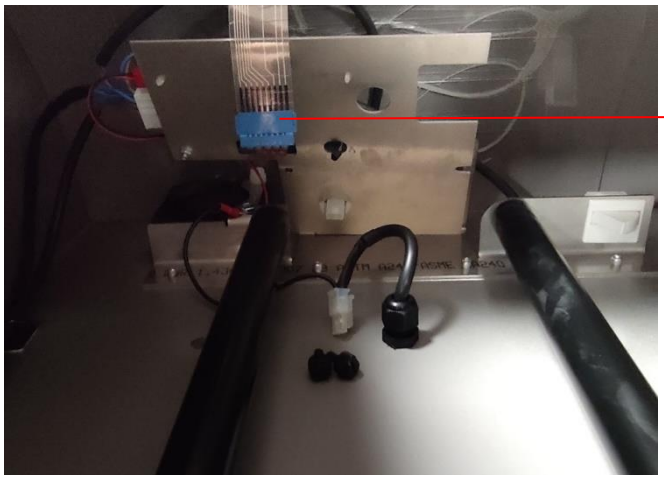

Elektrisk tilkobling til styreplaten (frakoblet). Du kan trekke denne nedover for å fjerne det gamle klistremerket på styreplaten

- Fjern det "gamle" klistremerket på berøringsplaten helt fra innsiden av kabinettvinduet.
- Rengjør området der berøringsplatens klistremerke er fjernet. Bruk helst ren alkohol, men hvis dette ikke er tilgjengelig, bruk en ren klut og sørg for at det ikke sitter olje eller smuss på innsiden av vinduet. Ikke bruk klistremerkefjerner, aceton eller andre aggressive kjemikalier, da dette kan skade polykarbonatvinduet!

Trinn 1: Liming av styreplaten på innsiden av vinduet
- Videoinstruksjoner på you tube link: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Merk: I denne videoen fjernes beskyttelsesfolien av plast. Dette gjelder ikke når du bytter ut en berøringsplate (den er allerede fjernet).

Trinn 2: Koble berøringsplaten til modulen.
- Sett den elektriske tilkoblingen fra styreplaten (med den blå enden) inn i modulen (tips: bruk en lommelykt, du kan bøye alumniumplaten nedover for å få bedre oversikt over modulen). Pass på at tilkoblingen i modulen (blå) og tilkoblingen på styreplaten (blå) passer riktig. Merk: Hvis den ikke er riktig montert, vil noen eller alle tallene på berøringsplaten ikke fungere. Dette er ikke et problem, men kan løses ved å fjerne tilkoblingen fra modulen igjen og sette den på plass igjen.

Trinn 3: Test styreplaten
- Koble skapet til strømforsyningen. La skapet stå åpent når strømforsyningen slås på: dette vil sette skapet i "testmodus".
- Vent i 10 sekunder til skapet er ferdig med initieringssekvensen.
- Trykk på et hvilket som helst tall (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Hvis modulen er riktig installert, vil den nå reagere med pipelyd(er). Den piper like mange ganger som det tallet som trykkes på berøringsplaten: f.eks. 3 pip når tallet 3 trykkes. Hvis det ikke kommer noen pipelyd når du trykker på en knapp, må du *koble fra strømkilden og gå tilbake til trinn 2.*
- Lukk skapet. Vent noen sekunder.
- Tast inn din personlige pinkode for skapet. Skapet skal åpne seg (du vil også høre en mekanisk klikkelyd, noe som betyr at motoren er aktivert for å åpne låsen).

Trinn 4: Gjør skapet operativt igjen:
- Plasser AED-enheten i skapet
- Lukk skapet
- Kontroller på nytt med pinkode om skapet fungerer som det skal.
- Lukk skapet Skapet er nå i drift igjen.

INSTRUCTIE DOCUMENT

MODELLEN: **SixCase SC1340/SC1440**
ISSUE: **4.0**
DATUM: **01-06-2024**
ONDERWERP: **Het "oude" touchpad vervangen en een nieuw touchpad installeren**

Stap 0: Verwijder het oude touchpad
- Open de kast (gebruik de sleutel als het touchpad niet werkt) en verwijder de AED, op deze manier kunt u bij de binnenkant komen.
- Ontkoppel de kast van de stroombron (haal de adapter uit het stopcontact of ontkoppel de stroomkabel in de kast).
- Trek de elektrische aansluiting van het touchpad naar de module los (wees hierbij een beetje voorzichtig om beschadiging van de moduleaansluiting te voorkomen). De module bevindt zich in het bovenste deel van de kast bovenop de aluminium plaat. Op deze plaats wordt in stap 2 de nieuwe aansluiting voor het touchpad opnieuw geplaatst.

Aanzicht naar binnen omhoog: Besturingseenheid

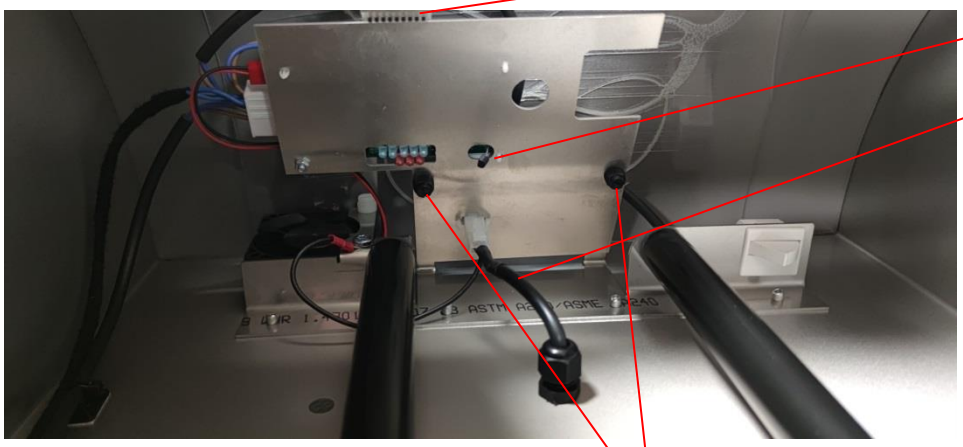

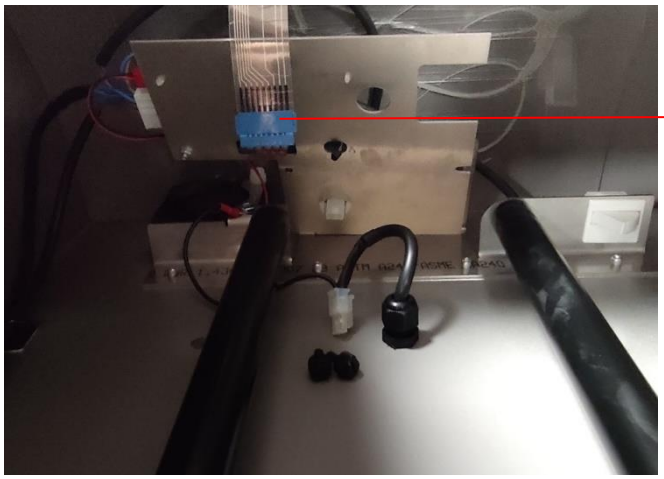

Elektrische aansluiting touchpad (losgekoppeld). Je kunt deze naar beneden trekken om de oude touchpad sticker te verwijderen.

- Verwijder de "oude" touchpad sticker volledig van het venster aan de binnenkant van de kast.
- Reinig het gebied waar de touchpad sticker is verwijderd. Gebruik bij voorkeur pure alcohol, maar als dit niet beschikbaar is, gebruik dan een schone doek en zorg ervoor dat er geen olie of vuil aan de binnenkant van het raam blijft plakken. Gebruik geen stickerverwijderaar, aceton of andere agressieve chemicaliën, dit kan het polycarbonaat venster beschadigen!

Stap 1: Het touchpad aan de binnenkant van het venster bevestigen
- Video-instructies op you tube link: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Opmerking: in deze video wordt de plastic beschermfolie verwijderd. Dit is niet van toepassing bij het vervangen van een touchpad (deze is al verwijderd).

Stap 2: het touchpad aansluiten op de module.
- Steek de elektrische aansluiting van het touchpad (met het blauwe uiteinde) in de module (tip: gebruik een zaklamp, je kunt de alumnium plaat naar beneden buigen om beter zicht te hebben op de module). Zorg ervoor dat de aansluiting in de module (blauw) en de aansluiting van het touchpad (blauw) goed op elkaar aansluiten. Opmerking: Als de aansluiting niet correct is, werken sommige of alle nummers van het touchpad niet. Dit is geen probleem. Los dit op door de aansluiting opnieuw uit de module te halen en de aansluiting terug aan te brengen.

Stap 3: Het touchpad testen
- Sluit de kast aan op de voeding. Laat de kast open wanneer de voeding wordt ingeschakeld: hierdoor komt de kast in de "testmodus".
- Wacht 10 seconden tot de kast klaar is met de initiatieprocedure.
- Raak een willekeurig nummer aan (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Als de module correct is geïnstalleerd, zal hij nu reageren met een of meer pieptonen. De module geeft hetzelfde aantal pieptonen als het nummer dat op het touchpad wordt ingedrukt: bijvoorbeeld 3 pieptonen als nummer 3 wordt ingedrukt. Als er geen pieptoon hoorbaar is wanneer je op een knop drukt, *koppel dan de voeding los en ga terug naar stap 2.*
- Sluit de kast. Wacht enkele seconden.
- Voer je persoonlijke pincode voor de kast in. De kast moet opengaan (je hoort ook een mechanisch klikgeluid, dit betekent dat de motor wordt geactiveerd om het slot te openen).

Stap 4: Maak de kast weer operationeel:
- Plaats de AED in de kast
- Sluit de kast
- controleer opnieuw met pincode of de kast correct werkt.
- Kast sluiten De kast is nu weer operationeel.

DOKUMENT INSTRUKCJI

MODELE: **SixCase SC1340/SC1440**
ISSUE: **4.0**
DATA: **01-06-2024**
TEMAT: **Wymiana "starego" panelu dotykowego i instalacja nowego panelu dotykowego**

Panel dotykowy z kodem

Widok od wewnątrz w kierunku jednostki sterującej

Krok 0: Wymontowanie starego panelu dotykowego
- Otwórz obudowę (użyj klucza, jeśli panel dotykowy nie działa) i wyjmij defibrylator AED, aby dostać się do środka.
- Odłącz obudowę od źródła zasilania (odłącz zasilacz od sieci elektrycznej lub odłącz kabel zasilający wewnątrz obudowy).
- Wyciągnij połączenie elektryczne z panelu dotykowego do modułu (wykonaj tę czynność ostrożnie, aby nie uszkodzić połączenia modułu). Moduł jest umieszczony/zamocowany w górnej części obudowy na aluminiowej płycie. W tym miejscu nowe połączenie panelu dotykowego zostanie włożone ponownie w kroku 2.

Widok od wewnątrz w górę: Jednostka sterująca

Podłączenie elektryczne panelu dotykowego

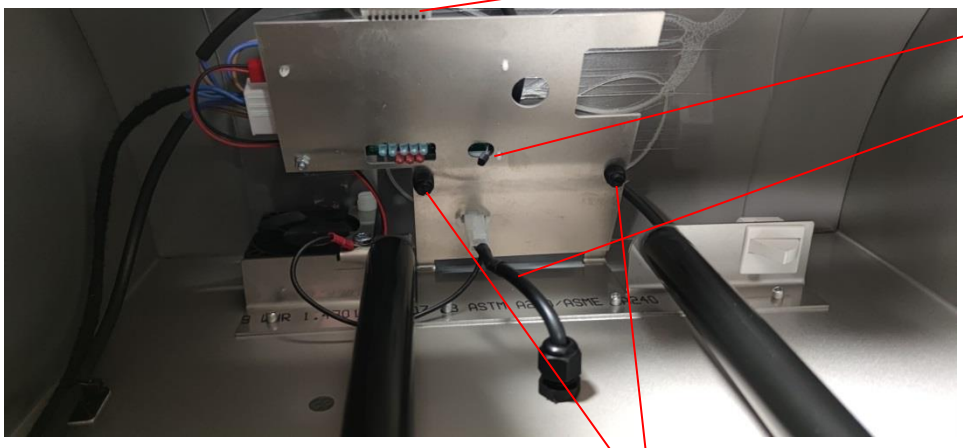

Termostat

Kabel zasilający

Śruby mocujące jednostkę sterującą

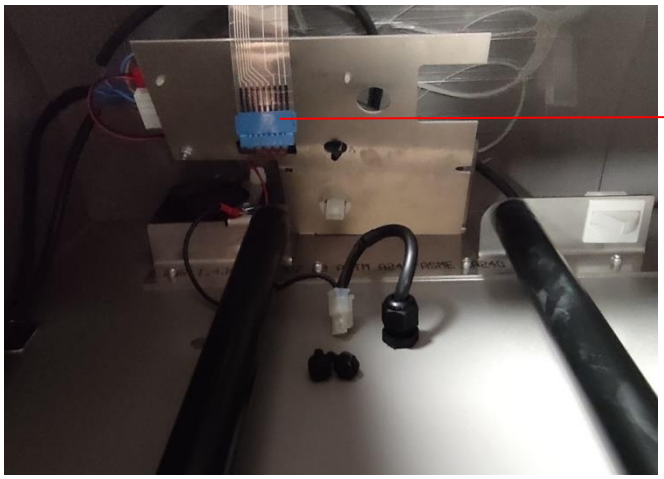

Połączenie elektryczne touchpada (odłączone). Można je pociągnąć w dół, aby usunąć starą naklejkę touchpada.

- Całkowicie usuń "starą" naklejkę panelu dotykowego z wewnętrznego okna obudowy.
- Oczyść obszar, z którego usunięto naklejkę panelu dotykowego. Najlepiej użyć czystego alkoholu, jeśli nie jest dostępny, użyj czystej szmatki i upewnij się, że żaden olej ani brud nie przykleił się do wewnętrznej strony okna. Nie używaj środka do usuwania naklejek, acetonu ani innych agresywnych chemikaliów, ponieważ może to uszkodzić poliwęglanową szybę!

Krok 1: Przyklejenie panelu dotykowego do wewnętrznej strony okna
- Instrukcje wideo na you tube link: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Uwaga: w tym filmie usunięto plastikową folię ochronną. Nie dotyczy to wymiany panelu dotykowego (został on już usunięty).

Krok 2: Podłączenie panelu dotykowego do modułu.
- Włóż złącze elektryczne z touchpada (z niebieskim końcem) do modułu (wskazówka: użyj latarki, możesz zgiąć płytkę aluminiową w dół, aby uzyskać lepszy widok na moduł). Upewnij się, że złącze w module (niebieskie) i złącze touchpada (niebieskie) są prawidłowo dopasowane. Uwaga: W przypadku nieprawidłowego dopasowania niektóre lub wszystkie cyfry panelu dotykowego nie będą działać. Nie stanowi to problemu, należy to naprawić poprzez ponowne usunięcie połączenia z modułu i ponowne zamontowanie połączenia.

Krok 3: Przetestuj touchpad
- Podłącz szafkę do źródła zasilania. Pozostaw szafkę otwartą, gdy zasilacz jest włączony: spowoduje to przejście szafki w "tryb testowy".
- Odczekaj 10 sekund, aż szafka zakończy sekwencję inicjowania.
- Dotknij dowolnego numeru (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Jeśli moduł został prawidłowo zainstalowany, zareaguje sygnałem dźwiękowym. Sygnał dźwiękowy będzie emitowany tyle razy, ile razy naciśnięto cyfrę na panelu dotykowym: np. 3 sygnały dźwiękowe po naciśnięciu cyfry 3. Jeśli po naciśnięciu przycisku nie słychać żadnego sygnału dźwiękowego, *odłącz źródło zasilania i wróć do kroku 2*.
- Zamknij szafkę. Odczekać kilka sekund.
- Wprowadź osobisty kod PIN do szafki. Szafka powinna się otworzyć (usłyszysz również mechaniczne kliknięcie, co oznacza, że silnik został uruchomiony w celu otwarcia zamka).

Krok 4: Ponowne uruchomienie szafki:
- Umieścić defibrylator AED w szafce
- Zamknij obudowę
- sprawdź ponownie za pomocą kodu PIN, czy szafka działa poprawnie.
- Szafka jest teraz ponownie gotowa do pracy.

DOCUMENTO DE INSTRUÇÕES

MODELOS: **SixCase SC1340/SC1440**
QUESTÃO: **4.0**
DATA: **01-06-2024**
ASSUNTO: **Substituição do painel tátil "antigo" e instalação de um novo painel tátil**

Teclado com código PIN

Vista do interior para cima , em direção à unidade de controlo

Passo 0: Retirar o painel tátil antigo
- Abra o armário (utilize a chave se o painel tátil não funcionar) e retire o DAE, de modo a poder aceder ao seu interior
- Desligue o armário da fonte de alimentação (desligue o adaptador da rede eléctrica ou desligue o cabo de alimentação no interior do armário).
- Retire a ligação eléctrica do painel tátil ao módulo (tenha algum cuidado ao fazê-lo, para evitar danificar a ligação do módulo). O módulo está localizado/fixado na parte superior do armário, em cima da placa de alumínio. Neste local, a nova ligação do touchpad será novamente inserida no Passo 2.

Vista de dentro para cima: Unidade de controlo

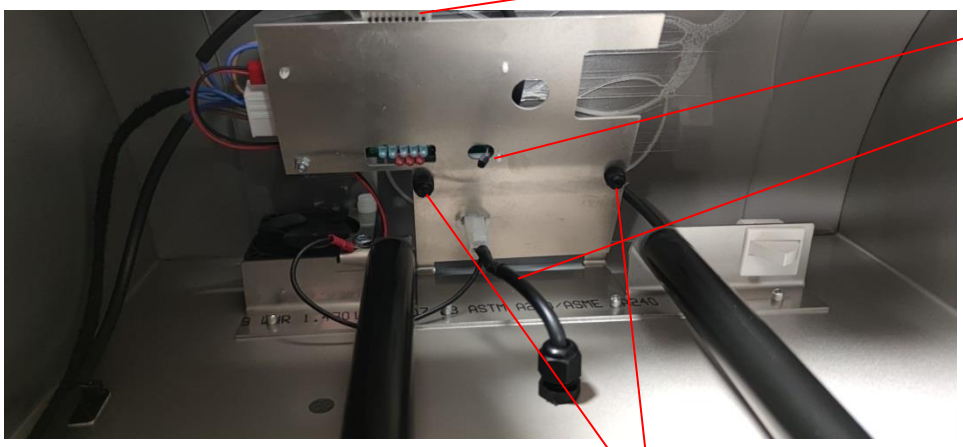

Ligação eléctrica do touchpad

Termostato

Cabo de alimentação

Parafusos de fixação da unidade de controlo

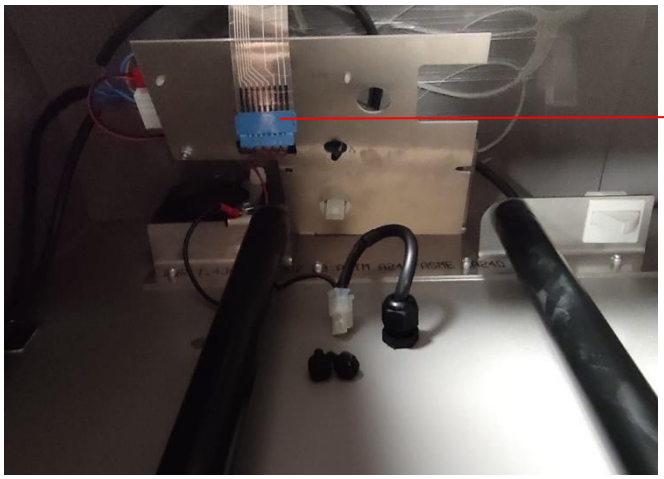

Ligação eléctrica do touchpad (desligada). Pode puxar esta ligação para baixo para retirar o autocolante antigo do touchpad

- Remova completamente o autocolante "antigo" do painel tátil da janela interior do armário.
- Limpe a área onde o autocolante do painel tátil foi removido. De preferência, utilize álcool puro; se não estiver disponível, utilize um pano limpo e certifique-se de que não há óleo ou sujidade no interior da janela. Não utilize removedor de autocolantes, acetona ou outros produtos químicos agressivos, pois podem danificar a janela de policarbonato!

Passo 1: Colagem do touchpad no interior da janela
- Instruções em vídeo no link do you tube: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Nota: neste vídeo, a folha de proteção de plástico é removida. Isto não se aplica à substituição de um painel tátil (já foi removido).

Passo 2: Ligar o touchpad ao módulo.
- Insira a ligação eléctrica do touchpad (com a extremidade azul) no módulo (dica: utilize uma lanterna, pode dobrar a placa de alumínio para baixo, para ter uma melhor visão do módulo). Certifique-se de que a ligação no módulo (azul) e a ligação do touchpad (azul) encaixam corretamente. Nota: Se não estiverem corretamente encaixados, alguns ou todos os números do painel tátil não funcionarão. Isto não constitui um problema, basta retirar novamente a ligação do módulo e voltar a encaixar a ligação.

Passo 3: Testar o touchpad
- Ligar o armário à fonte de alimentação. Deixe o armário aberto quando a fonte de alimentação estiver a ser ligada: isto fará com que o armário entre em "modo de teste".
- Aguarde 10 segundos para que o armário termine a sequência de iniciação.
- Tocar num número qualquer (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Se estiver corretamente instalado, o módulo reagirá com um ou mais bips. Emite o mesmo número de bips que o número premido no touchpad: por exemplo, 3 bips quando o número 3 é premido. Se não ocorrer qualquer sinal sonoro ao premir um botão, *desligue a fonte de alimentação e volte ao passo 2*.
- Fechar o armário. Aguardar alguns segundos.
- Introduza o seu código PIN pessoal para o armário. O armário deve abrir-se (ouvirá também um clique mecânico, o que significa que o motor está ativado para abrir a fechadura).

Etapa 4: Tornar o armário novamente operacional:
- Colocar o DAE no armário
- Fechar o armário
- verificar novamente com o código PIN se o armário funciona corretamente.
- Fechar o armário O armário está agora novamente operacional.

INSTRUKTIONSDOKUMENT

MODELLER:	**SixCase SC1340/SC1440**
FRÅGESTÄLLNING:	**4.0**
DATUM:	**01-06-2024**
ÄRENDE:	**Byte av den "gamla" pekplattan och installation av en ny pekplatta**

Steg 0: Ta bort den gamla pekplattan
- Öppna skåpet (använd nyckel om pekplattan inte fungerar) och ta bort AED-enheten, på så sätt kommer du åt insidan
- Koppla bort skåpet från strömkällan (antingen genom att koppla bort adaptern från elnätet eller genom att koppla bort strömkabeln inuti skåpet).
- Dra ut den elektriska anslutningen från pekplattan till modulen (var lite försiktig med detta för att undvika skador på modulanslutningen). Modulen är placerad/fixerad i den övre delen av skåpet ovanpå aluminiumplåten. På denna plats kommer den nya anslutningen till pekplattan att sättas in igen i steg 2.

Visa inifrån och upp: Kontrollenhet

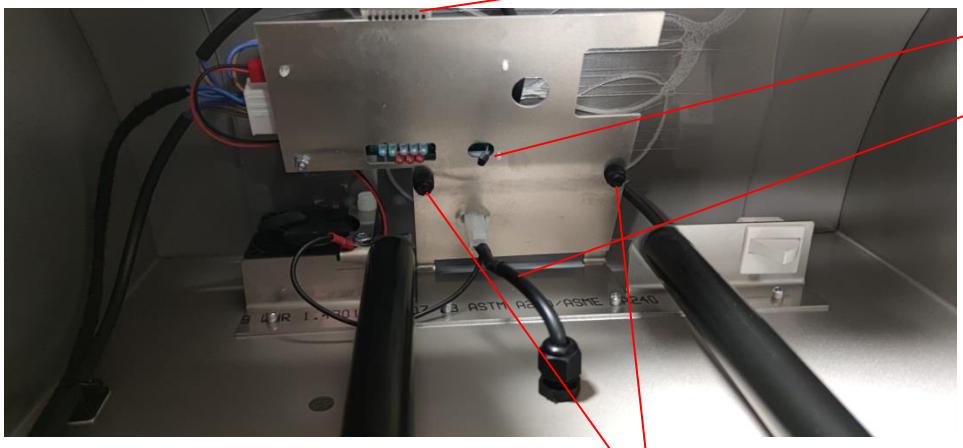

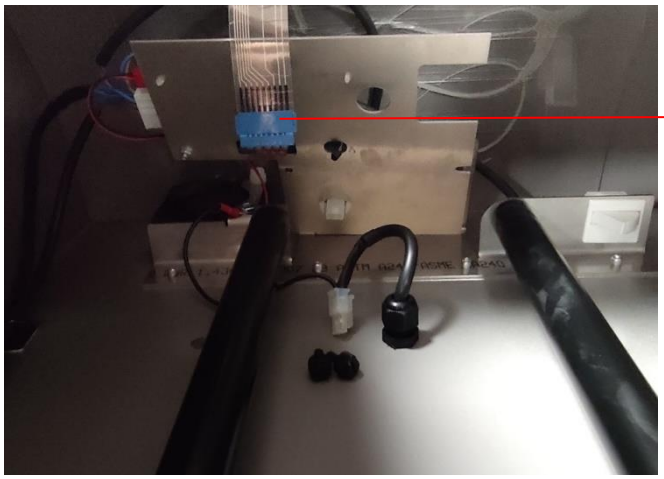

Pekplattans elektriska anslutning (urkopplad). Du kan dra den nedåt för att ta bort den gamla pekplattans klistermärke

- Ta helt bort den "gamla" pekplattans klistermärke från skåpets inre fönster.
- Rengör området där dekalen för pekplattan har tagits bort. Använd helst ren alkohol, om det inte finns tillgängligt använd en ren trasa och se till att ingen olja eller smuts fastnar på insidan av fönstret. Använd inte klisterborttagningsmedel, aceton eller andra aggressiva kemikalier, eftersom detta kan skada polykarbonatfönstret!

Steg 1: Limma fast pekplattan på insidan av fönstret
- Videoinstruktioner på You Tube-länken: https://youtu.be/XFRlGKAqMl0
Obs: I den här videon tas plastskyddsfolien bort. Detta är inte tillämpligt vid byte av pekplatta (den har redan tagits bort).

Steg 2: Ansluta pekplattan till modulen.
- För in den elektriska anslutningen från pekplattan (med den blå änden) i modulen (tips: använd en ficklampa, du kan böja alumniumplattan nedåt för att få en bättre vy över modulen). Se till att anslutningen i modulen (blå) och anslutningen till pekplattan (blå) sitter korrekt. Obs: Om den inte är korrekt monterad kommer vissa eller alla siffror på pekplattan inte att fungera. Detta är inte ett problem, åtgärda genom att ta bort anslutningen från modulen igen och montera anslutningen på nytt.

Steg 3: Testa pekplattan
- Anslut skåpet till strömförsörjningen. Låt skåpet vara öppet när strömförsörjningen slås på: detta kommer att sätta skåpet i "testläge".
- Vänta 10 sekunder tills skåpet har avslutat initieringssekvensen.
- Tryck på valfritt nummer (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Om modulen är korrekt installerad kommer den nu att reagera med pipande ljud. Den piper samma antal gånger som den siffra som trycks in på pekplattan: t.ex. 3 pip när siffran 3 trycks in. Om inget pipljud hörs när du trycker på en knapp ska du *koppla bort strömkällan och gå tillbaka till steg 2.*
- Stäng skåpet. Vänta några sekunder.
- Ange din personliga pinkod för skåpet. Skåpet ska öppnas (du hör också ett mekaniskt klickljud, vilket betyder att motorn är aktiverad för att öppna låset).

Steg 4: Gör skåpet funktionsdugligt igen:
- Placera AED-enheten i skåpet
- Stäng skåpet
- kontrollera med pinkod om skåpet fungerar korrekt.
- Stäng skåpet Skåpet är nu åter i drift.